



横棧

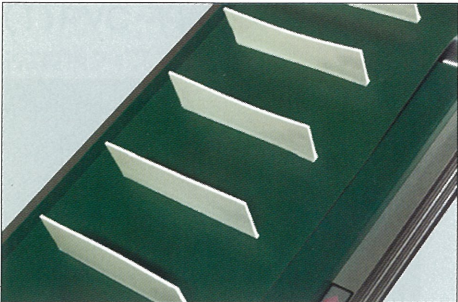

PIF-3

特長

- 荷こぼれ防止、傾斜搬送に効果的です。搬送システムの合理化、効率化に威力を発揮します。
- 加工は高周波溶着のため、高い信頼性をお約束します。
- TPO（熱可塑性ポリオレフィン）、PVC、食品用PVC、TPUと材質も多様で、色調、サイズ、形状のバリエーションも豊富に揃えております。

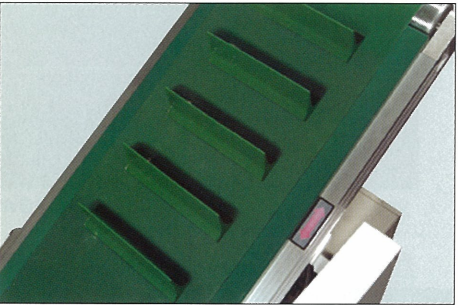


PNF-30GN



PNF-30GNとサイドウォール使用例

(1) TPO製

主なタイプ

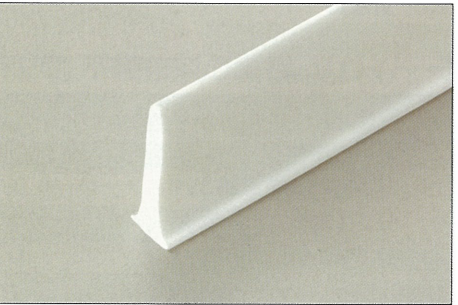

JPNO-30

「クリーンライン」専用の横棧プロファイルをご用意しました。「クリーンライン」の横棧加工も最大ベルト可能幅450mm、最小ベルト長さ1,150mmで可能です。

加工可能なクリーンラインベルト一覧	
CNB-5E、CNB-8E	
CAB-5E、CAB-8E	
CNW-5E、CNB-5EVWW、CNB-6EB	
XJT-621	


TPO製の横棧一覧

タイプ名	材質	色調	サイズ (mm)			硬度	食品適合	縦棧	横棧	最小ブーリ径 (mm)	備考	プロファイル断面形状
			U	t	S							
JPNO-20	TPO	ホワイト	10.5	20	3	95°	○		○	80	クリーンライン専用	
JPNO-30	TPO	ホワイト	10.5	30	3	95°	○		○	80	クリーンライン専用	
JPNO-40	TPO	ホワイト	10.5	40	3	95°	○		○	80	クリーンライン専用	


注1:お近くの営業所までお問い合わせください。 注2:○:適合 ×:不適合 △:お問い合わせください

(2) PVC製


主なタイプ

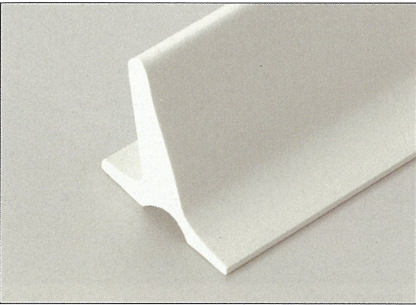


PTV-30

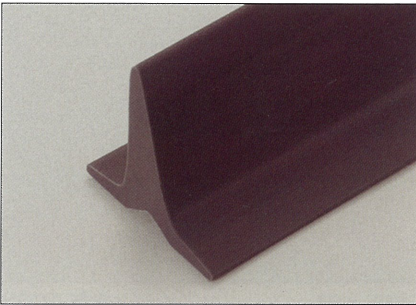


PTS-30GY

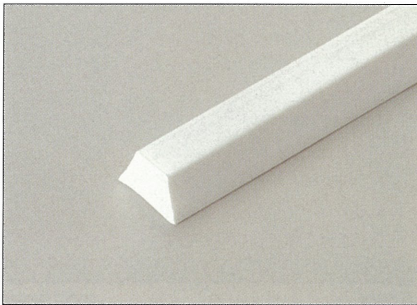


PVV-13

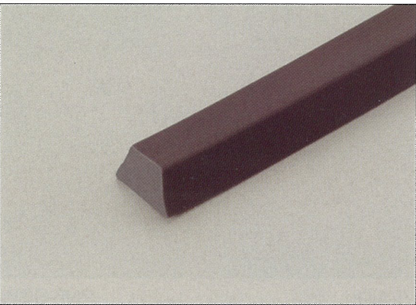

PVS-13GY

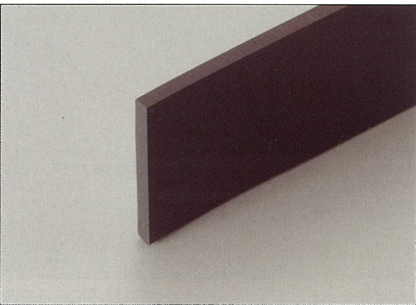

PIS-3

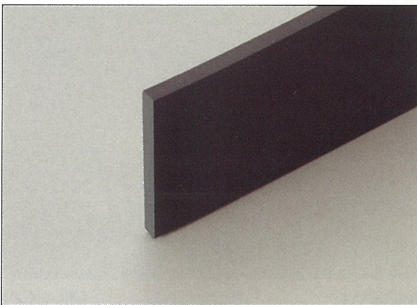

PIN-3

PVC、食品用PVC製の横棧一覧


タイプ名	材質	色調	サイズ (mm)			硬度	食品適合	縦棧	横棧	最小ブーリ径 (mm)	備考	プロファイル断面形状
			U	t	S							
PTV-20	食品用PVC	ホワイト	20	20		70°	○		○	90		
PTV-30	食品用PVC	ホワイト	30	30		70°	○		○	100		
PTV-40	食品用PVC	ホワイト	30	40		70°	○		○	100		
PTV-50	食品用PVC	ホワイト	35	50		70°	○		○	120		
PTV-70	食品用PVC	ホワイト	40	70		70°	○		○	150		
PTS-20GY	PVC	ダークグレー	20	20		70°	×		○	90		
PTS-30GY	PVC	ダークグレー	30	30		70°	×		○	100		
PTS-40GY	PVC	ダークグレー	30	40		70°	×		○	100		
PTS-50GY	PVC	ダークグレー	35	50		70°	×		○	120		
PTS-70GY	PVC	ダークグレー	40	70		70°	×		○	150		
PTS-20DGN	PVC	ダークグリーン	20	20		70°	×		○	90		
PTS-30DGN	PVC	ダークグリーン	30	30		70°	×		○	100		
PTS-40DGN	PVC	ダークグリーン	30	40		70°	×		○	100		
PTS-50DGN	PVC	ダークグリーン	35	50		70°	×		○	120		
PTS-70DGN	PVC	ダークグリーン	40	70		70°	×		○	150		
PVV-10	食品用PVC	ホワイト	10	6	6	70°	○	×	○	50		
PVV-13	食品用PVC	ホワイト	13	8	7.5	70°	○	×	○	60		
PVV-17	食品用PVC	ホワイト	17	11	9.5	70°	○	×	○	100		
PVS-10DGN	PVC	ダークグリーン	10	6	6	70°	×	×	○	50		
PVS-13DGN	PVC	ダークグリーン	13	8	7	70°	×	×	○	60		
PVS-17DGN	PVC	ダークグリーン	17	11	9	70°	×	×	○	100		
PVS-10GY	PVC	ダークグレー	10	6	6	70°	×	×	○	50		
PVS-13GY	PVC	ダークグレー	13	8	7	70°	×	×	○	60		
PVS-17GY	PVC	ダークグレー	17	11	9	70°	×	×	○	100		
PIS-3	PVC	ダークグレー	3	備考		65°	×		○	50	T:5-60mm	
PIN-3	PVC	ダークグリーン	3	備考		65°	×		○	50	T:5-60mm	

注1:お近くの営業所までお問い合わせください。 注2:○:適合 ×:不適合 △:お問い合わせください


横棧

(3) TPU製


主なタイプ

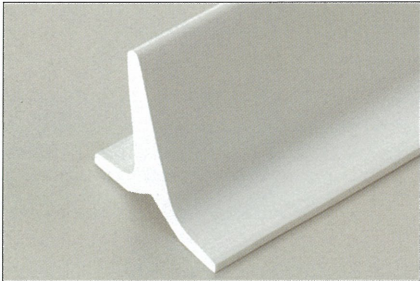


PTF-30W

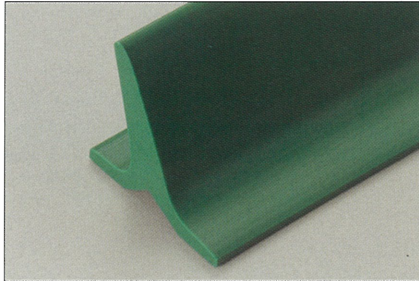

PTF-30GN

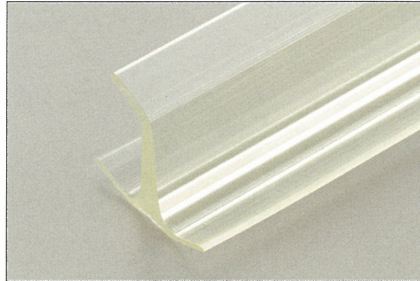


MK-2

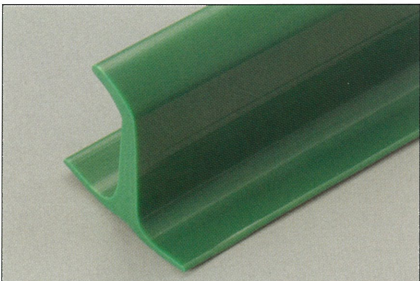

MK-2GN



PQF-12W

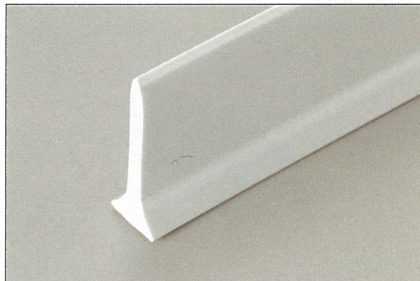


PNF-30W


TPU製の横棧一覧

タイプ名	材質	色調	サイズ(mm)			硬度	食品適合	縦棧	横棧	最小ブーリ径(mm)	備考	プロファイル断面形状
			U	t	S							
PTF-20W	TPU	ホワイト	20	20		80°	○		○	100		
PTF-30W	TPU	ホワイト	30	30		80°	○		○	110		
PTF-40W	TPU	ホワイト	30	40		80°	○		○	110		
PTF-40W+H15	TPU	ホワイト	30	40		80°	○		○	110	抗菌防カビタイプ	
PTF-50W	TPU	ホワイト	35	50		80°	○		○	140		
PTF-70W	TPU	ホワイト	40	70		80°	○		○	170		
PTF-20GN	TPU	グリーン	20	20		80°	○		○	100		
PTF-30GN	TPU	グリーン	30	30		80°	○		○	110		
PTF-40GN	TPU	グリーン	30	40		80°	○		○	110		
PTF-50GN	TPU	グリーン	35	50		80°	○		○	140		
PTF-70GN	TPU	グリーン	40	70		80°	○		○	170		
MK-2	TPU	透明	30	28	10	85°			○	60		
MK-2GN	TPU	グリーン	30	28	10	85°			○	60		
PQF-8W	TPU	ホワイト	8	8		80°	○	注1	○	70		
PQF-12W	TPU	ホワイト	12	12		80°	○	注1	○	120		
PQF-16W	TPU	ホワイト	12	16		80°	○	注1	○	160		
PQF-8GN	TPU	グリーン	8	8		80°	○	注1	○	70		
PQF-12GN	TPU	グリーン	12	12		80°	○	注1	○	120		
PQF-16GN	TPU	グリーン	12	16		80°	○	注1	○	160		
PNF-20W	TPU	ホワイト	10.5	20	3	80°	○		○	60		
PNF-30W	TPU	ホワイト	10.5	30	3	80°	○		○	60		
PNF-40W	TPU	ホワイト	10.5	40	3	80°	○		○	60		
PNF-60W	TPU	ホワイト	10.5	60	3.2	80°	○		○	80		
PNF-20GN	TPU	グリーン	10.5	20	3	80°	○		○	60		
PNF-30GN	TPU	グリーン	10.5	30	3	80°	○		○	60		
PNF-40GN	TPU	グリーン	10.5	40	3	80°	○		○	60		
PNF-60GN	TPU	グリーン	10.5	60	3.2	80°	○		○	80		


注1:お近くの営業所までお問い合わせください。 注2:○:適合 ×:不適合 △:お問い合わせください

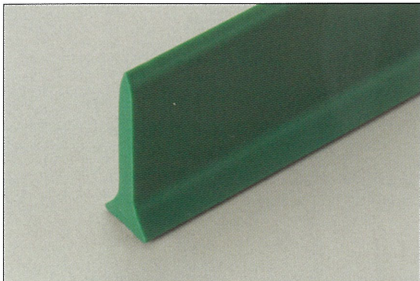


PNF-30GN

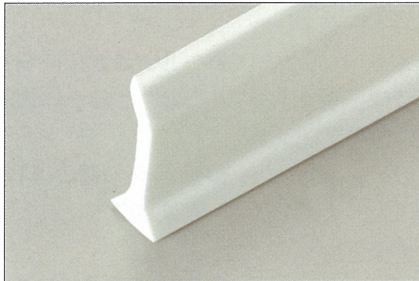


PKF-30W

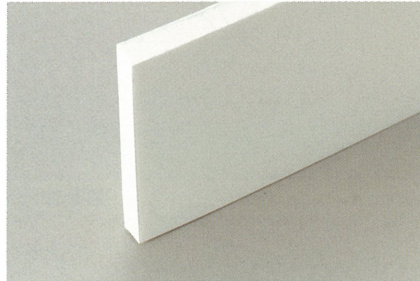


PIF-5

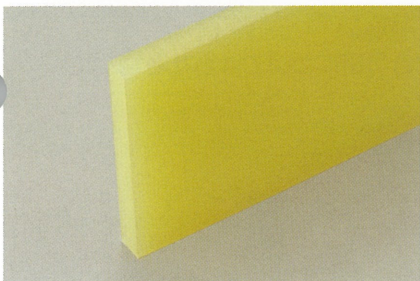

PIA-5

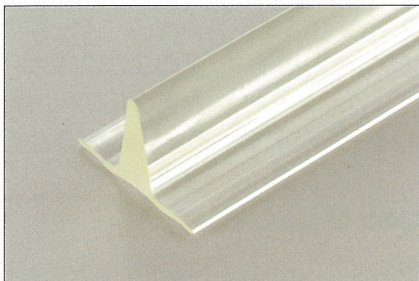

EM-1

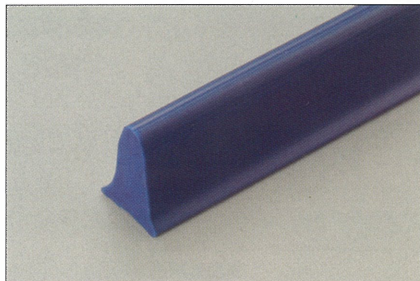

UT20H

TPU製の横棧一覧

タイプ名	材質	色調	サイズ(mm)			硬度	食品適合	縦棧	横棧	最小ブーリ径(mm)	備考	プロファイル断面形状
			U	t	S							
PNH-20DGN	TPU	ダークグリーン	10.5	20	3	80°	○		○	60		
PNH-30DGN	TPU	ダークグリーン	10.5	30	3	80°	○		○	60		
PNH-40DGN	TPU	ダークグリーン	10.5	40	3	80°	○		○	60		
PNH-60DGN	TPU	ダークグリーン	10.5	60	3.2	80°	○		○	80		
PKF-20W	TPU	ホワイト	10.5	19	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-30W	TPU	ホワイト	10.5	28	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-40W	TPU	ホワイト	10.5	38	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-60W	TPU	ホワイト	10.5	57	3.2	80°	○		○	80	サイドウォール適合	
PKF-20GN	TPU	グリーン	10.5	19	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-30GN	TPU	グリーン	10.5	28	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-40GN	TPU	グリーン	10.5	38	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-60GN	TPU	グリーン	10.5	57	3.2	70°	○		○	80	サイドウォール適合	
PKF-30DGN	TPU	ダークグリーン	10.5	28	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PKF-40DGN	TPU	ダークグリーン	10.5	38	3	80°	○		○	60	サイドウォール適合	
PIF-2	TPU	ホワイト	2	備考		70°	○		○	50	t:5-60mm	
PIF-3	TPU	ホワイト	3	備考		70°	○		○	60	t:5-60mm	
PIF-5	TPU	ホワイト	5	備考		70°	○		○	80	t:5-60mm	
PIH-2	TPU	グリーン	2	備考		70°	○		○	50	t:5-60mm	
PIH-3	TPU	グリーン	3	備考		80°	○		○	60	t:5-60mm	
PIA-1	TPU	鉛色(ナチュラル)	1	備考		90°	○		○	80	t:5-60mm 縦使用不可	
PIA-2	TPU	鉛色(ナチュラル)	2	備考		90°	○		○	80	t:5-60mm	
PIA-3	TPU	鉛色(ナチュラル)	3	備考		90°	○		○	80	t:5-60mm	
PIA-5	TPU	鉛色(ナチュラル)	5	備考		90°	○		○	80	t:5-60mm	
EM-1	TPU	透明	30	20	10	80°			○	60		
UT20H	TPU	ブルー	15	20		90°	○		○	60		
UT40	TPU	ブルー	10	40		90°	○		○	50		
UT60	TPU	ブルー	10	60		90°	○		○	50		

注1:お近くの営業所までお問い合わせください。 注2:○:適合 ×:不適合 △:お問い合わせください